





GOKUROOF®

嵌合性が高く重ねやすい



軽量だから揺れにくく地震に強い

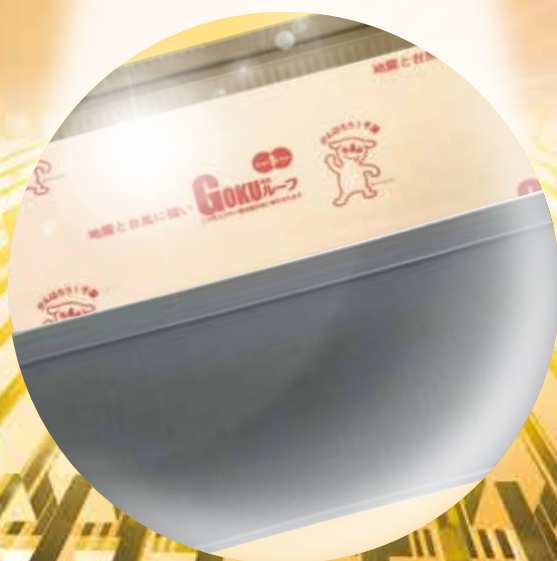

強さは独自の技術から。
優しさは住む人の心に。
空に一番近い屋根に希望を広げて。
十人十色、百人百様、
住まいの設計にあわせて自在で美しい葺き上がり。
4ノ坪仕様のルーフ技術は夢や希望までを広げます。

横 葺 金 属 屋 根

GOKUROOF 悟空



千代田鋼鉄工業株式会社

「悟空ルーフ」は軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。



地震と台風に強い GOKUルーフ

※各種部材、小コイル10mもご用意しております。

製品仕様	6尺タイプ	12尺タイプ
製品外寸法(巾×長さ)	260×1981	260×3910
製品働き外寸法(巾×長さ)	214×1929	214×3858
製品有効面積	0.41㎡/枚	0.83㎡/枚
段の高さ	13mm	
アヤメ折リ	3×643mm ピッチ	6×643mm ピッチ
単位(坪)	8枚	4枚
質量	16kg/坪	
材料 / 板厚	GLカラー鋼板 / 0.35mm	
使用勾配	35/100以上推奨	



- 地震に強い!**
瓦の1/10の重さで家屋に負荷をかけず耐震性に優れる。
- 「カチッ」と嵌合がよく、安心施工で工期を短縮。**
- 耐久性に優れた「ストロングカラーV3」塗装鋼板は、遮熱特性もグレードアップ。より高い省エネ性を実現。**
- 山高13mmの段葺き調シルエット。アヤメのアクセントを入れ、強度もアップ。**
- 塗装工程、成型工程の一貫生産による高い品質。**
- 断熱材を標準装備。**



カラーラインナップ

● 悟空 さざなみ

■ **スタンダードカラー**
耐傷付き性に優れた特殊樹脂ビーズ・特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板。

■ **オプションカラー**
耐食性に優れた高機能フッ素樹脂塗装鋼板。

※印刷と実物の色合いが多少異なることがあります。※色は予告なく変更する場合がございます。ご注文の際はご確認ください。



〈表〉GJE 01 (ブラック)



〈表〉GHE 1 (GHブラック)



〈表〉GJE 04 (ダークブラウン)



〈表〉GHE 2 (GHモスグリーン)



〈表〉GHE 4S (GHブラウン)




〈裏〉断熱材


形状寸法図

単位: mm


■ 断面図




■ 平面図 (6尺)

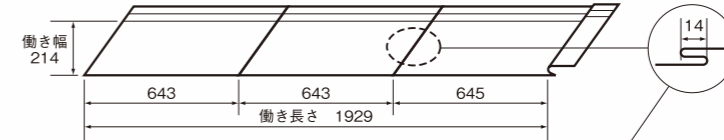

■ 平面図 (12尺)

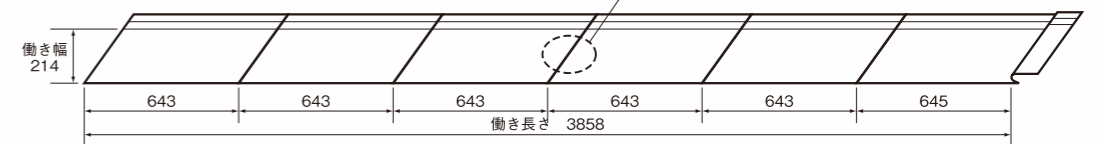

次世代ハイスペック高機能カラー鋼板「ストロングカラーV3」

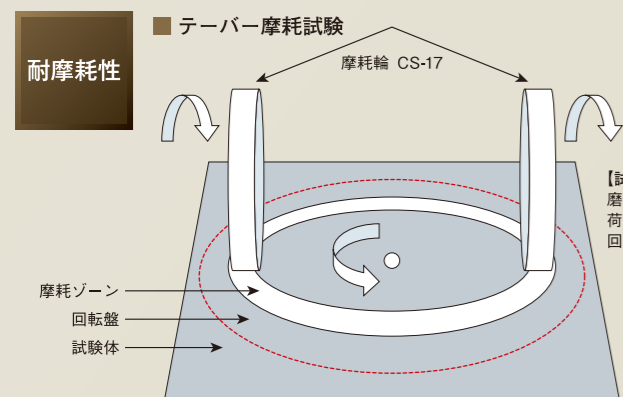

塗膜に接した物質が擦れる際の磨耗性能を評価する方法

- 回転盤の上に試験体をのせ、回転を始める。
- 磨耗輪(研磨剤が付いている)はそれぞれ1kgの負荷をかける。
- 試験体と磨耗輪が擦れ合い、同心円状に磨耗ゾーンが形成される。
- 試験前に試験後の試験体の重量を比較し、その差を磨耗減量とする。

● V3 ブラック

● 一般 ブラック




(200回)





(200回)

種類	素地露出までの回転数(回)
V3 ブラック	600<
一般 ブラック	200<

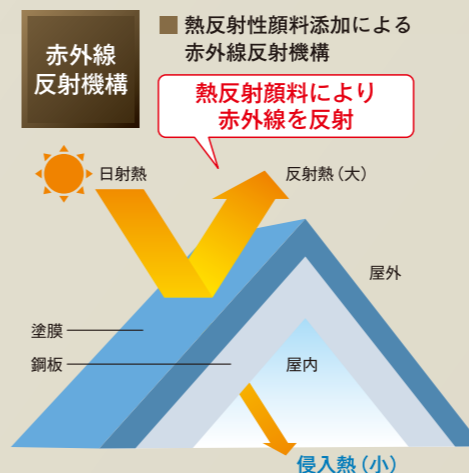

ランプ照射時の昇温特性

GJE 01 ブラック

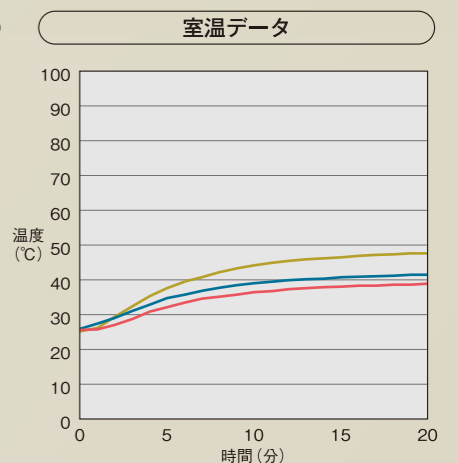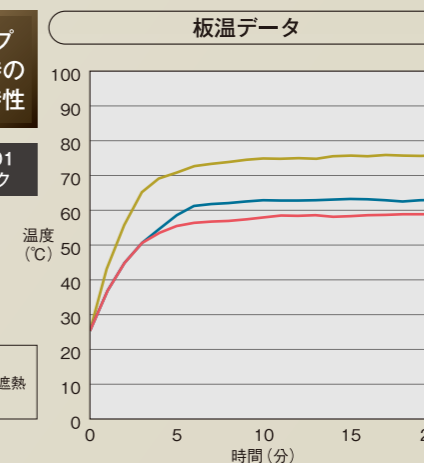

今日まで、そして明日から。さらに確かなステップで未踏の分野に挑戦——

千代田鋼鉄工業株式会社 会社概要

市川工場



市川工場全景



【生産能力】月産5,000トン

【営業品目】

■ 着色亜鉛鉄板 (JIS G 3312、3318、3322)

不燃材料 国土交通省大臣認定 MN-8697
一般社団法人 日本鋼鉄連盟 亜鉛鉄板委員会

〈主要商品〉

- チヨダカラー GLHF20
- ストロングカラー V3
- ストロングカラー NEXT
- チヨダカラー GL輝き
- チヨダカラー NEXT



■ 成型加工品

- 折板
- 角波
- 金属成形瓦
- 横葺金属屋根
- カラー波板



綾瀬工場



本社



綾瀬工場全景

【生産能力】月産40,000トン

【営業品目】

■ 鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G 3112)

■ 異形棒鋼

- SD295A、SD295B、SD345、SD390
- D10・D13・D16 3.5m~12.0m



〈裏〉断熱材

本品は台風による被害等に対する千葉県災害義援金として、売上げの一部を寄付させていただきます。



千代田鋼鉄工業株式会社
CHIYODA KOTETSU KOGYO K.K.

カラー鋼板営業部 / 千葉県市川市高谷1920 〒272-0013
TEL (047) 327-0121(代) FAX (047) 328-4774
E-mail chiyoda-ichikawa@chiyoda-steel.co.jp

本社 / 東京都足立区綾瀬6丁目10番6号 〒120-0005
TEL (03) 3605-2191(代)

ホームページ / <https://www.chiyoda-steel.co.jp>

取扱店 / お問い合わせ