




SIMPLE & MODERN

ガルバリウム鋼板 外壁材

輝きウォール

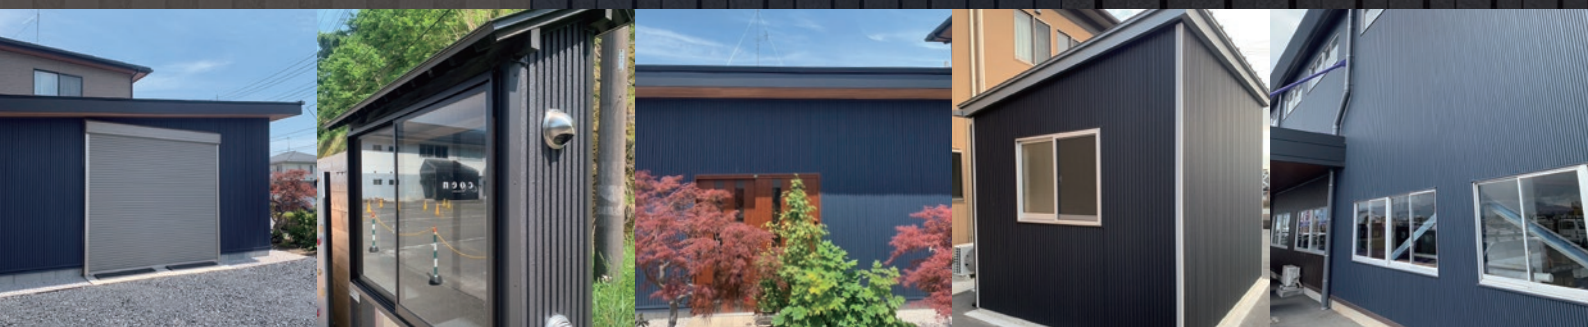


CHIYODA STEEL CO.,LTD

CHIYODA COLOR

すっきりとしたモダンな佇まいと、色褪せにくい耐久性。

ガルバリウム鋼板 外壁材 輝きウォール

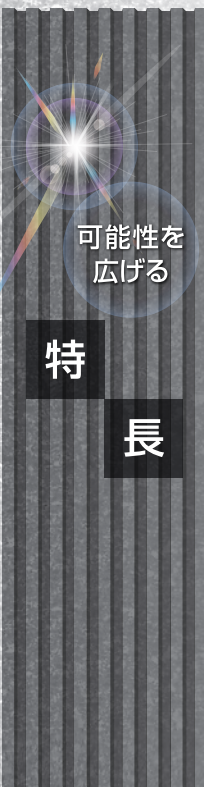

- 1 耐久性に優れたガルバリウム鋼板「チヨダカラーGL輝き」を使用。
- 2 塗料は厳選された特殊遮熱塗料を標準にし、一般のポリエステル系塗料に比べ格段に耐候性がアップ。
- 3 軽量 板厚0.35の薄さ。現場での作業負担も軽減。
- 4 断熱材無しで加工も簡単。
- 5 縦方向のエイトラインが特徴で、様々なシチュエーションにマッチするデザイン。
- 6 ヨコ張りも使用でき、幅広い住宅にコーディネート可能。
- 7 ビスor釘で打つだけの簡単重ね施工。
- 8 改修工事やカバー工法に適した壁材。



雨・風・紫外線・熱から住まいを守り、快適を確保します。



(施工例)

CHIYODA COLOR

美しさ強さを生み出すチヨダの鋼板

特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板
チヨダカラーGL 輝き

を使用

詳しくはこちらを
ご覧ください




輝きにあふれる厚い塗膜

洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板です。


耐久性、耐候性、環境に優れる

原板は耐久性に優れたガルバリウム鋼板を使用。塗料は厳選された特殊遮熱塗料を標準にし一般のポリエステル系塗料に比べ格段に耐候性がレベルアップ。遮熱カラーにより住まいへの熱の侵入を軽減します。

断面形状

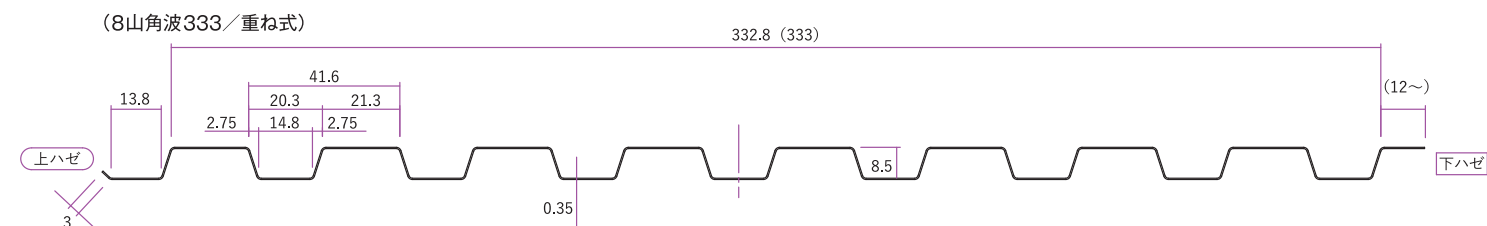


ビス打ち箇所・打ち順

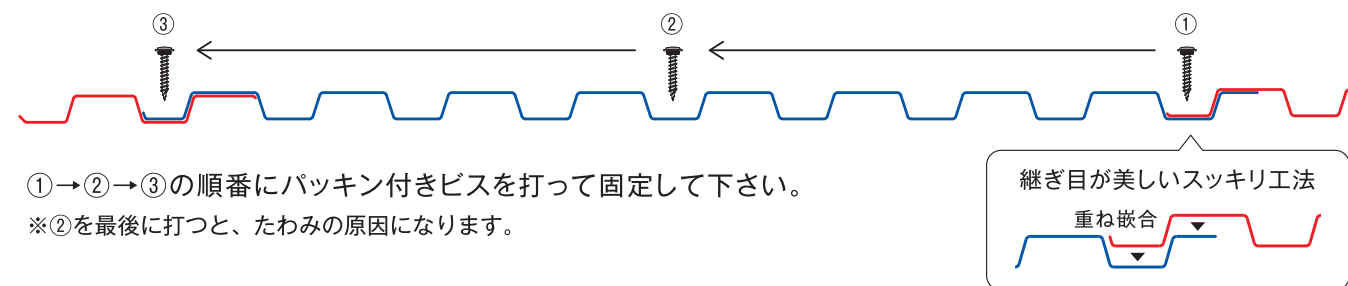

標準色

表面の細やかな凹凸感が、時の移ろいと共に現れる色調の変化や表情に深みを与えます。

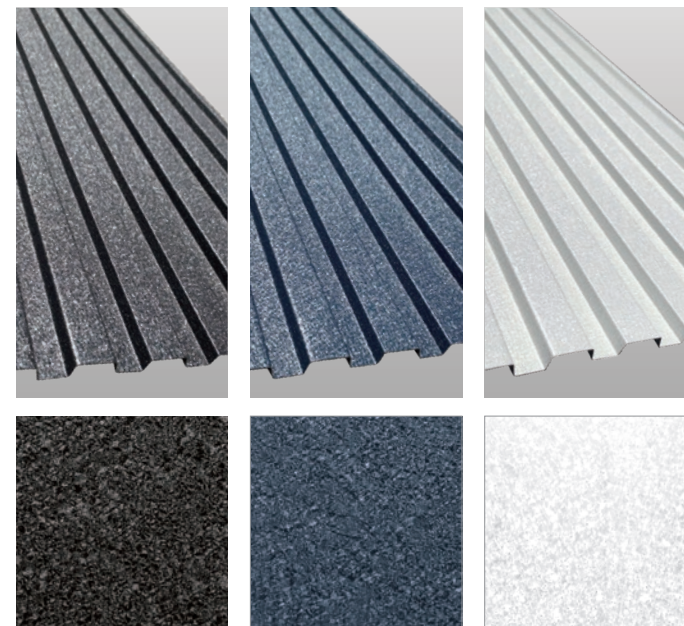

GER10
(SHブラック)

GER70
(SHブルー)

GER88
(SHホワイト)


最大柄深さ8.5mm、使い勝手のいいストライプ柄。

製品仕様


素 材	ガルバリウム鋼板		
使用原板幅	455mm		
板 厚	0.35mm		
単 位 重 量	1.34kg/m		
働き幅/高さ	333mm/8.5mm		
定 尺 製 品	6尺	8尺	10尺
定 尺 長 さ	1818mm	2424mm	3030mm
有 効 面 積	0.61㎡/枚	0.81㎡/枚	1.009㎡/枚
質 量	2.44kg/枚	3.25kg/枚	4.06kg/枚
最短加工法	600mm		

技術データ


耐候性データ

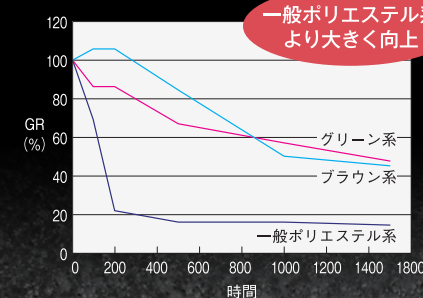




SWOM試験データ (色差)


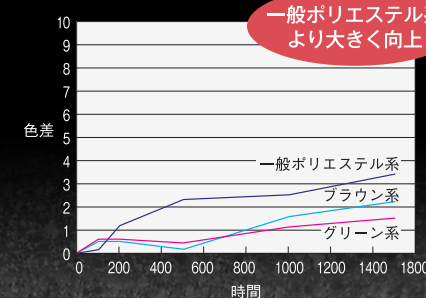




遮熱データ

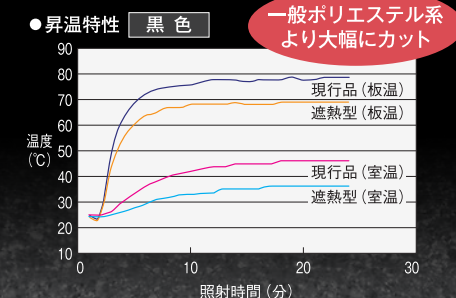

各部の納まりに対応した 標準役物部材

品 名	寸法・長さ (mm)
L型出隅	L=3030 L=1818 
L型入隅	L=3030 L=1818 
土台水切	L=3030 L=1818 

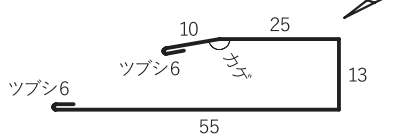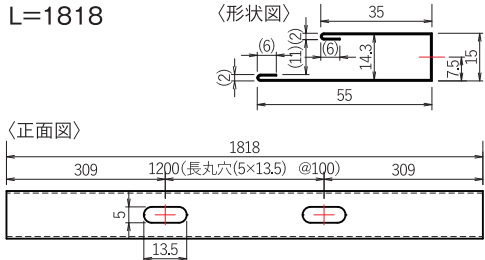品 名	寸法・長さ (mm)
廻り縁 (穴無し)	L=3030 L=1818 
廻り縁 (穴有り)	L=1818 

品 名	形 状 (mm)	寸法 (mm)	材質	色
専用ビス (木下地用)		d4.3 × L27	鉄	ブラック ブルー ホワイト
専用ビス (鉄骨下地用)		d4.0 × L16		

取り扱い ご注意 水濡れ、勾配、不注意等によって鋼板の表面はすべる危険性があります。
人や道具、鋼板、その他に対してもすべることがありますのでご注意ください。



国土交通大臣認定
不燃材料 NM-8697

一般社団法人 日本鉄鋼連盟
建材薄板技術・普及委員会

取扱店／お問い合わせ



千代田鋼鉄工業株式会社

カラー鋼板営業部

〒272-0013 千葉県市川市高谷1920

TEL (047) 327-0121(代) FAX (047) 328-4774

本 社

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6丁目10番6号

TEL (03) 3605-2191

ホームページ

<https://www.chiyoda-steel.co.jp/>

Instagram



Facebook

