

新築、リフォーム

チヨダルーフル^{モア}More

横 葺 金 属 屋 根

高級感のあるデザインとともに、
快適な環境を実現。



大柄ちぢみ・
特殊エンボス
加工



カラー



GER10 (SHブラック)



GER70 (SHブルー)



GER90 (SHレンガ)

※印刷と実物の色合いが多少異なることがあります。
※色は予告なく変更する場合がございます。ご注文の際にはご確認ください。

遮熱塗装鋼板の使用により室内の省エネ効果を生みます

太陽光を反射し、高い遮熱効果により熱の侵入を防ぎ、冷房負担を低減します。

裏打ち材 (ポリエチレンフォーム 4mm) /
バックアップ材 (木質繊維板 7mm)

熱・音の問題を軽減します。

軽量で耐震性に優れる

化粧スレート瓦の約1/3 (17kg/坪) と非常に軽量ですから柱や梁に負担をかけず抜群の耐震性を発揮します。

耐久性に優れた屋根材

耐食性に優れたガリバリウム鋼板をベースに、塗料は大柄ちぢみ模様の格調高い低光沢カラーを採用。

カバー工法により
既存屋根を
剥がさずに施工

施工後の
シルエットは
モダンな外観

チヨダルーフルMore

横葺金属屋根

より美しく…

大柄ちぢみ鋼板と特殊エンボス加工による高級感ある意匠性。
段の高さ7mm。
葺上がりのシルエットは段葺調。

より快適に…


省エネ効果の高いチヨダルーフルMOREは、カバー工法により劣化した化粧スレート瓦を剥がさずに施工可能。



遮熱データ

ランプ照射時の昇温特性

GER10 SHブラック

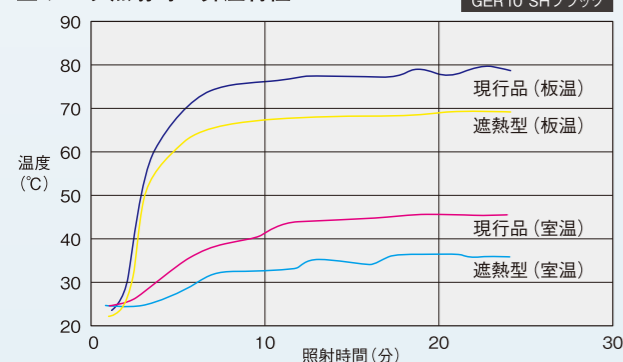

製品スペック

	6尺タイプ	12尺タイプ
製品外寸法(巾×長さ)	234×1886	234×3704
製品働き外寸法(巾×長さ)	182×1818	182×3636
製品有効面積	0.33㎡/枚	0.66㎡/枚
段の高さ	7mm	
アヤメ折り	3×606mm ピッチ	6×606mm ピッチ
単位(坪)	10枚	5枚
質量	17kg/坪	
材料 / 板厚	GLカラー鋼板 / 0.35mm	
使用勾配	30/100 以上を推奨	
標準色	GER10 (SHブラック)、GER70 (SHブルー)、GER90 (SHレンガ)	

※各種部材、小コイル10mもご用意しております。

単位: mm


形状・寸法図

単位: mm


断面図



平面図 (6尺)

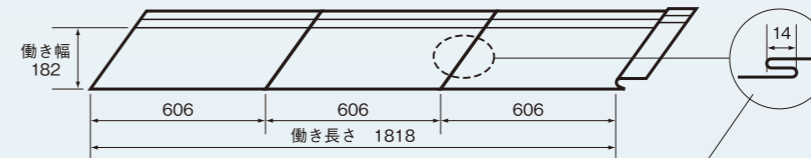


平面図 (12尺)

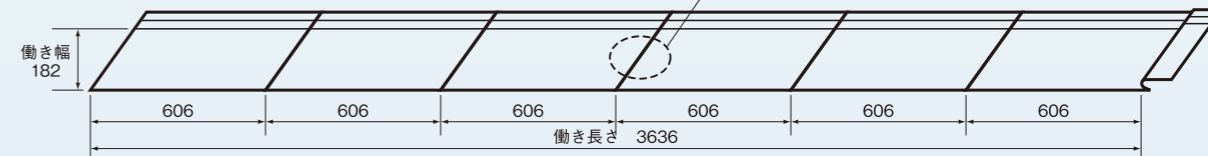

部材一覧


1 棟包み

t=0.35mm
L=1817mm

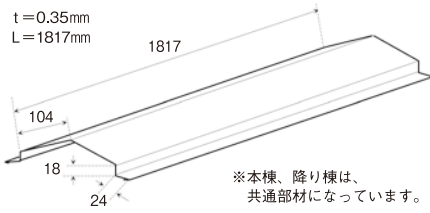


2 ケラバ水切

t=0.35mm
L=1817mm

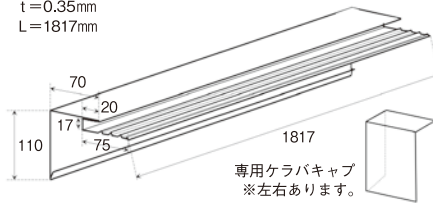


3 棟コーナー

t=0.35mm




4 降り棟コーナー

t=0.35mm




5 谷樋

t=0.35mm
L=1820mm

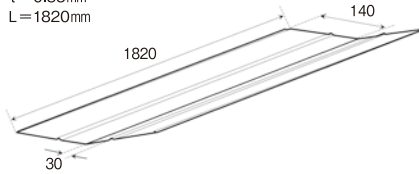


6 雨押水切


t=0.35mm
L=1820mm

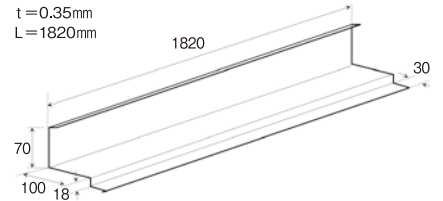


7 軒先唐草

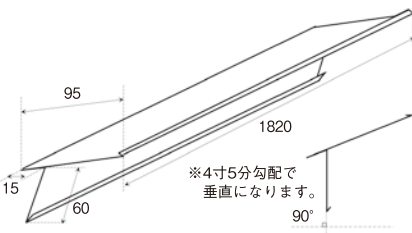

8 雪止め

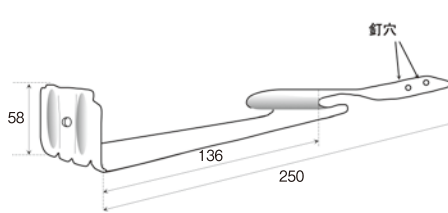

9 ケラバ雨押さえ

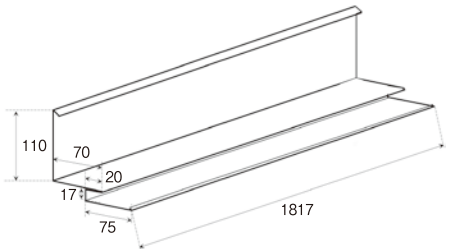


※同色で小コイル10mがあります。
※発行時点における弊社商品のものであり、予告なしに変更されることがあります。

オプション




■ 裏打ち材

● ポリエチレンフォーム ● 4mm

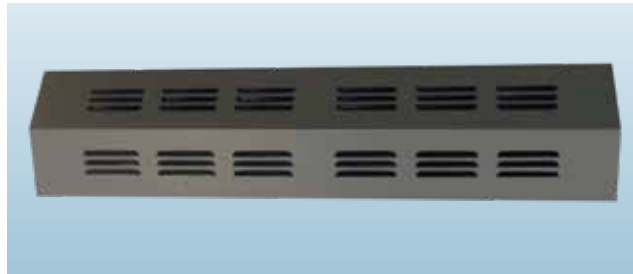

■ 換気棟

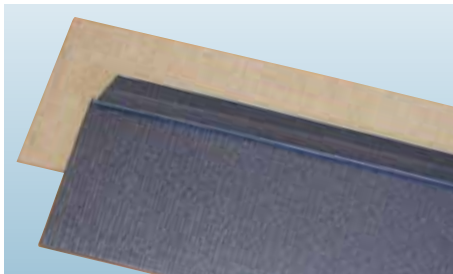

■ バックアップ材

● 木質繊維板 ● 7mm



2021.4月



千代田鋼鉄工業株式会社
CHIYODA KOTETSU KOGYO K.K.

カラー鋼板営業部 / 千葉県市川市高谷 1920 〒272-0013
TEL (047) 327-0121(代) FAX (047) 328-4774
E-mail chiyoda-ichikawa@chiyoda-steel.co.jp
本社 / 東京都足立区綾瀬 6丁目10番6号 〒120-0005
TEL (03) 3605-2191(代)
ホームページ / <https://www.chiyoda-steel.co.jp>

取扱店 / お問い合わせ