

国土交通大臣認定
不燃材料 NM-8697

一般社団法人 日本鉄鋼連盟
建材薄板技術・普及委員会



縦葺金属屋根

立平金時

立平金時 333

立平金時 455


立平金時
333

シンプル
デザイン


美しい縦葺きタイプの 外観、丈夫で長持ち。
上はぜをかぶせるだけ の軽作業で工期短縮。

ワイドな
働き幅

立平金時
455

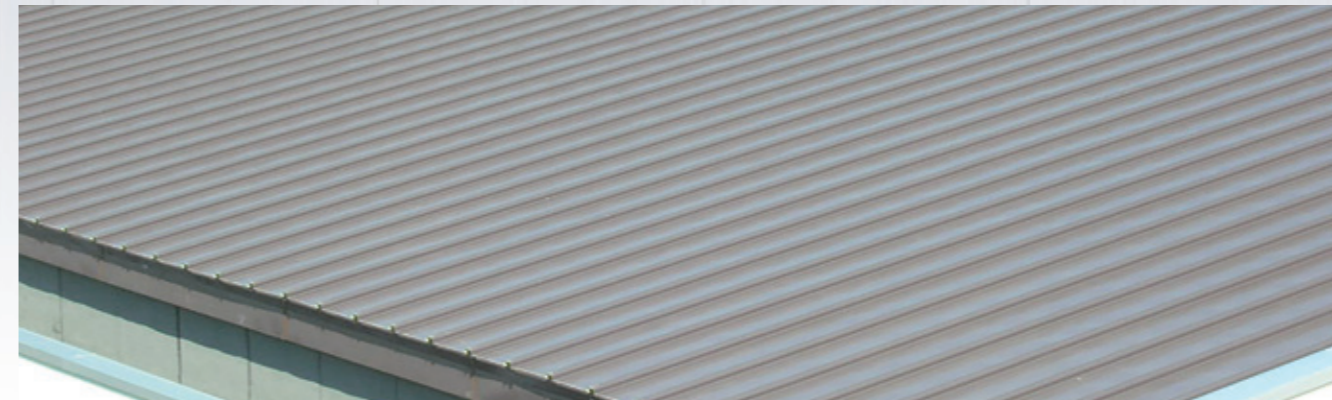


断面形状

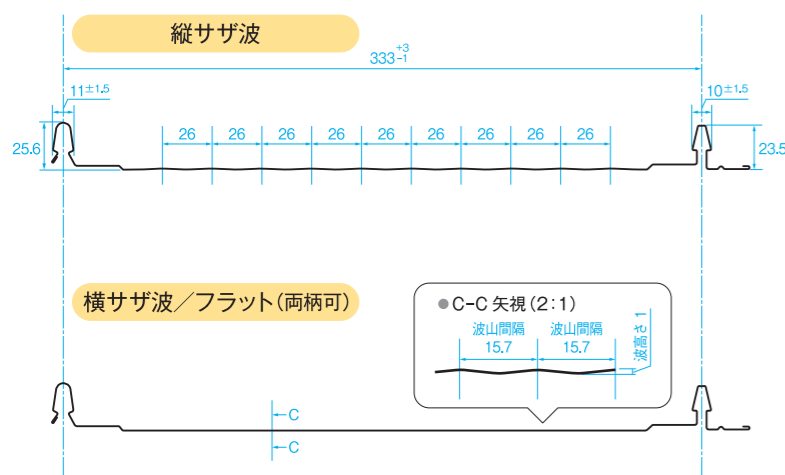


製品仕様

形状	リブ
素材・板厚	カラーガルバリウム鋼板 0.35~0.4mm
働き幅	333mm
屋根勾配	5/100以上
R加工半径	6m以上(サザ波)
単位質量	0.35mm-1.34kg/m 0.40mm-1.52kg/m
断熱材	ポリエチレンフォーム 4mm

標準色

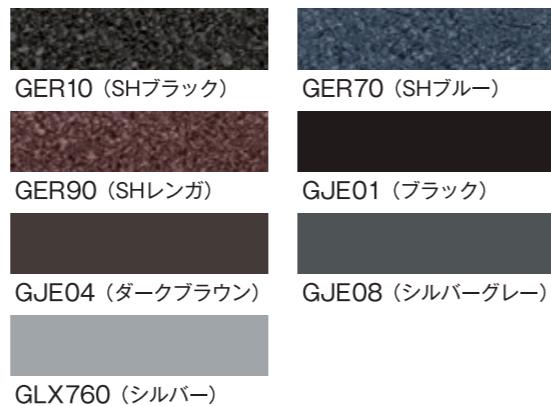


断面形状

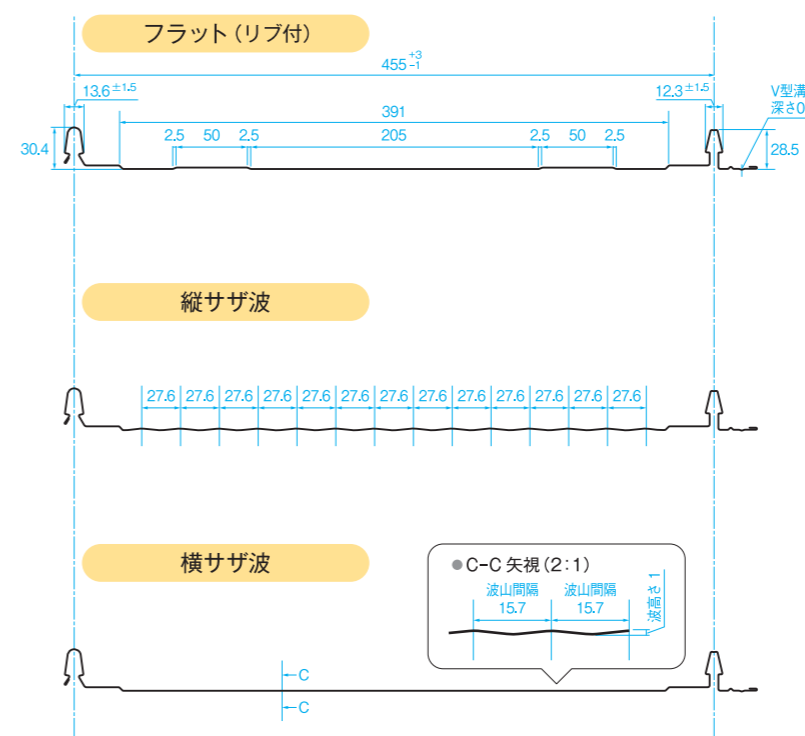

製品仕様

形状	リブ
素材・板厚	カラーガルバリウム鋼板 0.4~0.5mm
働き幅	455mm
屋根勾配	5/100以上
R加工半径	6m以上(サザ波)
単位質量	0.35mm-1.34kg/m 0.40mm-1.52kg/m
断熱材	ポリエチレンフォーム 4mm

標準色

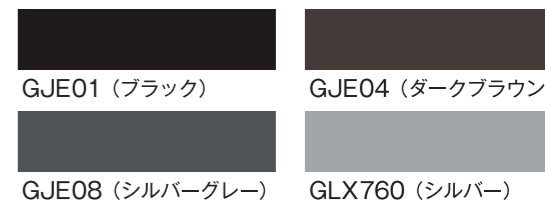

つよい きれい かんたん やさしい

新築・改築・リフォームに使いやすい

縦葺金属屋根 **立平金時**

「水密性・耐風性」

つよい 嵌合ヘッドに強固に納まるはぜ仕上げで、安定した水密性・耐風性を発揮します。

「短期施工・作業性向上」

かんたん 現場作業は主に板金折り曲げ、貼り付け。ボルトレスで短期工事を促進します。


「シンプルデザイン」

きれい すっきり美しい縦ラインの屋根景観に仕上がります。


「建物負荷軽減」

やさしい 軽量屋根材を使用することで建物負荷軽減、地震対策にも有利です。

重ねて押し込む「かんたんジョイント」

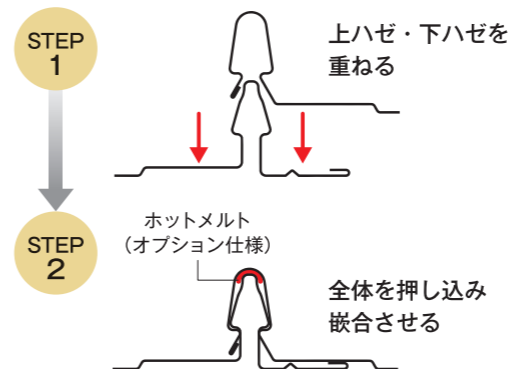






成型パターン

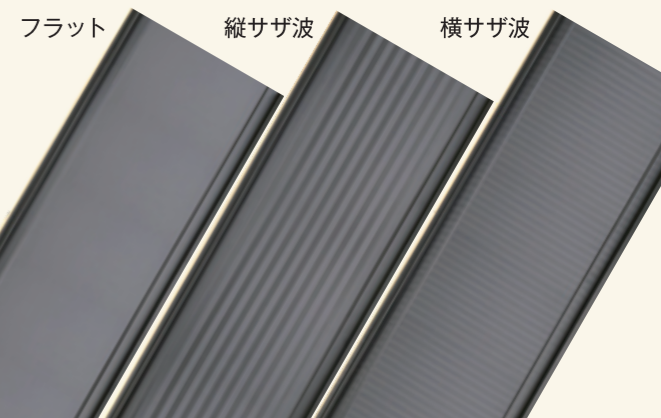

各部の納まりに対応した
標準役物部材

**取り扱い
ご注意** 水濡れ、勾配、不注意等によって鋼板の表面はすべる危険性があります。
人や道具、鋼板、その他に対してもすべることがありますのでご注意ください。

品名	形状	寸法・長さ (mm)
段付捨唐草		
棟包		
換気セット (2型・6尺)		
換気セット (2型・3尺)		
片流れ棟		
雨押		
谷樋		

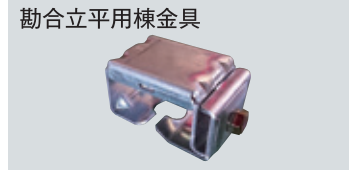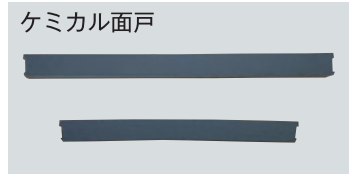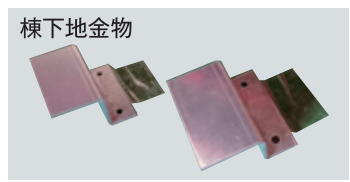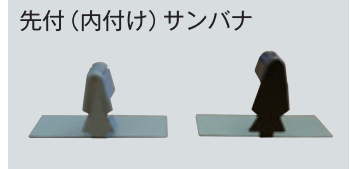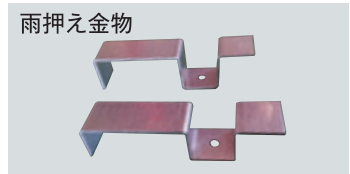

品名	形状 (mm)	寸法 (mm)	材質
屋根専用ビス		d5.5×L25	鉄
		d5.5×L45	鉄
改修用ビス		d4.5×L65	鉄



取扱店 / お問い合わせ



千代田鋼鉄工業株式会社

カラー鋼板営業部

〒272-0013 千葉県市川市高谷1920

TEL (047) 327-0121(代) FAX (047) 328-4774

本社

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6丁目10番6号

TEL (03) 3605-2191

ホームページ

<https://www.chiyoda-steel.co.jp/>