



千代田鋼鉄工業株式会社 会社概要

- | | | | |
|-------|---------------|------|------------------------|
| ●会社名 | 千代田鋼鉄工業株式会社 | ●売上高 | 200 億 |
| ●代表者名 | 代表取締役社長 坂田 基歩 | ●従業員 | 170 名 |
| ●資本金 | 60,000,000 円 | ●所在地 | 東京都足立区綾瀬 6 丁目 10 番 6 号 |
| ●設 立 | 昭和 23 年 6 月 | ●電 話 | 03-3605-2191（代表） |



本社

市川工場

- | | | | |
|------|---|--------|-----------------------|
| ■所在地 | 千葉県市川市高谷 1920 番地 | ■敷地面積 | 10,252 m ² |
| ■電 話 | 047-327-1571（代表・製造）
047-327-0121（営業） | ■建物総面積 | 5,328 m ² |
| ■FAX | 047-328-4774 | | |



市川工場全景

【機械設備】

- カラー鋼板塗装焼付設備 1 基 5,000 t/ 月
- 大型スリッターライン /1 基
- 成形加工設備（長尺金属成形瓦、横葺金属屋根、各種波板）
 - ・長尺金属成形瓦 /2 基 ・横葺金属屋根成形設備 /2 基 ・エンボス機 /1 機
 - ・波付製造設備 /4 基 ・定尺自動切断巻取機 /1 基 ・スリッターライン /1 基

【製造品目】

カラー鋼板 / スリット加工品 / 金属成形屋根材・壁材

【営業品目】

■カラー鋼板

チヨダカラー GL HF20 / ストロングカラー V3

チヨダカラー GL 輝き / チヨダカラー LX

チヨダカラー NEXT 銀嶺

JIS 認証取得（着色亜鉛鉄板 JIS G 3312、3318、3322）

不燃材料 国土交通大臣認定 MN-8697

（社）日本鋼鉄連盟 亜鉛鉄板委員会

■スリット加工品

めっき鋼板 / カラー鋼板

<スリッターラインスペック>

- 板厚 / 0.2 ～ 1.0 mm
- 板幅 / 最大 1,250 mm
- スリット / 最大 20 条
- 受入 / 最大 15t
- 製品 / 最大 10t

■成形加工品

折板 / 角波 / 金属成形瓦 / 横葺金属屋根 /

縦葺金属屋根 / カラー波板

流山センター

- | | | |
|--------|----------------------|----------------------------|
| ■所在地 | 千葉県流山市芝崎 254-1 | ●製品ヤード、成形加工 |
| ■電 話 | 0471-78-7900（代表） | 【機械設備】 |
| ■敷地面積 | 3,320 m ² | ・折板ラミネーターライン 1 基（熱融着タイプ） |
| ■建物総面積 | 1,612 m ² | 折板成形機 / 88 型、150 型、ハゼ II 型 |
| | | 角波成形機 / W800 / W333 |
| | | ・立平成形ライン / 1 基（ホットメルト） |
| | | 立平成形機（333、455） |



流山センター

綾瀬工場

- | | | | |
|--------|------------------------|--------|----------------------------|
| ■所在地 | 東京都足立区綾瀬 6 丁目 10 番 6 号 | ■敷地面積 | 25,046 m ² |
| ■電 話 | 03-3605-2121（代表） | ■建物総面積 | 11 棟 16,617 m ² |
| ■F A X | 03-3628-6620（代表） | ■生産能力 | 月産 30,000 t |

【営業品目】

●鉄筋コンクリート用棒鋼

・国内 (JIS G3112)

鋼種 : SD295 SD345 SD390 SD490

呼び名 : D10、D13、D16

長さ : 3.5m ～ 12.0m

・海外 (KS、ASTM、CSA)

鋼種 : SD400 / SD500(KS)、G40 / G60(ASTM)、G400W(CSA)

呼び名 : D10(#3)、10M、D13(#4)、D16(#5)

長さ : 3.5m ～ 12.0m、20ft(6.096m) ～ 40ft(12.192m)



綾瀬工場全景




千代田鋼鉄工業株式会社 市川工場ご案内

千代田鋼鉄工業は鉄一徹企業。


製品品質にこだわり、ものづくりに熱き情熱を注ぎます。

CHIYODA 市川工場

JIS認証のカラー鋼板製造工場として主に屋根材、壁材等建材用途向けに使用される製品を製造しています。



JIS認証書



ISO 9001 登録証

取扱品目
カラー鋼板
スリット加工品
成形加工品




カラー鋼板

千代田鋼鉄工業は鉄リサイクル企業。

鉄づくりの技術で循環社会システムを担います。

CHIYODA 綾瀬工場

JIS認証の電気炉工場として棒鋼、鋼塊を製造。鉄屑を循環再生して、建設用鋼材を供給しています。



JIS認証書




ISO 14001 登録証

取扱品目
鉄筋コンクリート用棒鋼
異形棒鋼



棒鋼

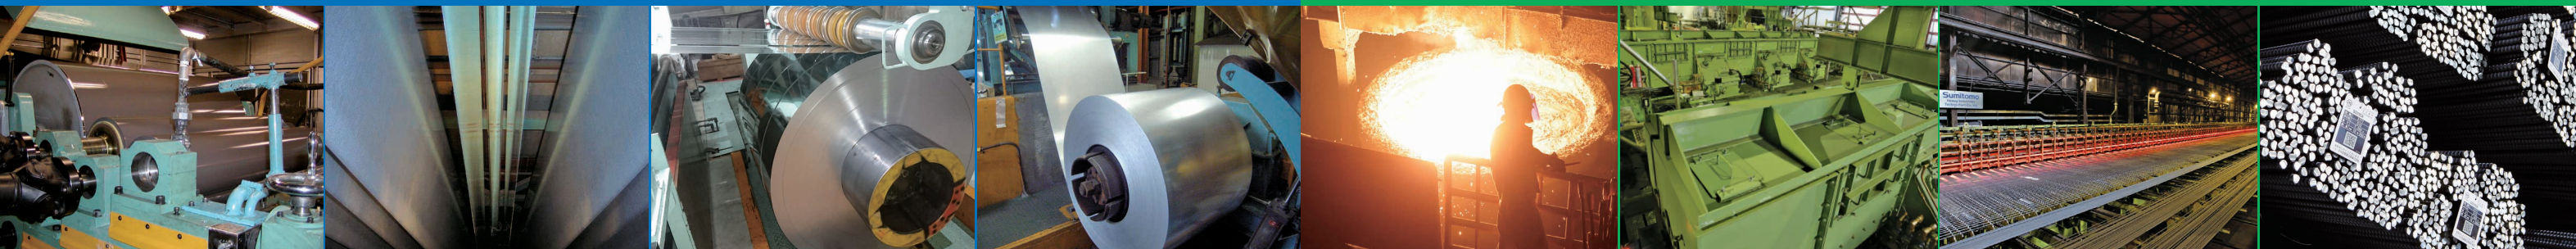

50年以上に亘る
豊富な塗装ノウハウと
新鋭設備で高品質な製品を
ジャストインタイムで生産し
ユーザーのご要望に応えます。

高品質製品の提供のため、生産設備の更新、検査
設備の充実、塗装技術の向上、作業者の教育を長
中期計画の柱に掲げ、日々たゆまぬ努力を続けて
います。鉄鋼メーカーとして住み良い環境づくり
を目指し皆様の信頼に応え社会に貢献します。

スリット加工品

めっき鋼板
カラー鋼板



カラー鋼板

建造物の屋根材や
壁材をはじめ、
鋼製機器などに
幅広く利用
されています。

成形加工品

耐久性に優れて
美しい仕上がり。
快適な暮らしと
建物を守ります。

ガルバリウム原板を基材とした 高品質で幅広いラインアップのカラー鋼板。

業界最高クラスの塗膜性能を実現した
高耐候高機能つやありカラー鋼板

チヨダカラーLX

高耐候高機能カラー鋼板

ガルバリウム鋼板ベース
JIS G 3322 GLカラー鋼板
(55%アルミニウムめっき)

材料標準 保証規格	塗膜保証 10年	穴あき 保証 25年	JIS G 3322 規格品	不燃認定 NM- 8697	屋根材 壁材 等	高耐候性	遮熱性	耐汚染性
--------------	-------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	------	-----	------

厳しい環境に負けない次世代ハイスベック高機能カラー鋼板

ストロングカラーV3

特殊樹脂ベース
特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板
ハイスベック高機能カラー鋼板 ガルバリウム鋼板ベース

材料標準 保証規格	塗膜保証 15年	穴あき 保証 25年	JIS G 3322 規格品	不燃認定 NM- 8697	屋根材 壁材 等	耐傷付性	耐摩耗性	高耐候性	耐酸性	遮熱性	5類対応
--------------	-------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	------	------	------	-----	-----	------

特殊な縮み模様で独特の表面凹凸を表現した
磨耗性に優れるカラー

チヨダカラーGL 輝き

特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板
ガルバリウム鋼板ベース

材料標準 保証規格	塗膜保証 10年	穴あき 保証 25年	不燃認定 NM- 8697	屋根材 壁材 等	緻密性	遮熱性
--------------	-------------	------------------	---------------------	----------------	-----	-----

抜群の耐久性と優れた加工性、
全てを兼ね備えた高機能フッ素樹脂塗装鋼板

チヨダカラーGL HF20

フッ素樹脂塗装鋼板

材料標準 保証規格	塗膜保証 20年	穴あき 保証 25年	JIS G 3322 規格品	不燃認定 NM- 8697	屋根材 壁材 等	高耐久性
--------------	-------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	------

フッ素パウダー入りの、酸性雨/酸性雪に強い耐久性に優れる半ツヤカラー
優れた滑雪性で雪の多い地域にもびったりのカラー鋼板

チヨダカラーNEXT 銀嶺



特殊フッ素パウダー入り特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板
高機能カラー鋼板

材料標準 保証規格	JIS G 3322 規格品	不燃認定 NM- 8697	屋根材	滑雪性	耐傷付性	高耐候性	耐酸性	遮熱性
--------------	----------------------	---------------------	-----	-----	------	------	-----	-----




ものづくりへのこだわりから生まれる「暮らしを支える」オリジナル製品。

長尺金属成形瓦	フィンルーフ10 / フィンルーフ20
横 葺 金 属 屋 根	ルーフルモア GOKUルーフ
縦 葺 金 属 屋 根	立平金時333 / 立平金時455
折 板 金 属 屋 根	88型 / 150型 / 馳2型
角 波 金 属 壁	CK角波W800型 / 半裁角波333巾
小 波 板	丸波 / 角波 / リブ波

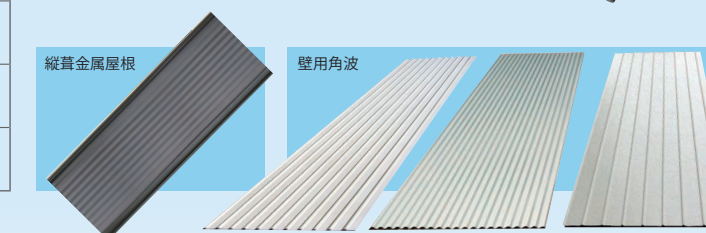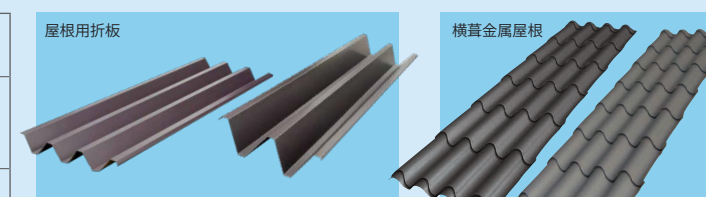

NO.1 CCL【製造ライン】

最新鋭の生産設備を駆使し
原板、塗料の受入検査から
製品ができるまで
厳重な管理の下、
教育されたオペレーターが
お客様にご満足頂ける品質を目標に
製造したカラーライン鋼板は
高い品質を保っています。

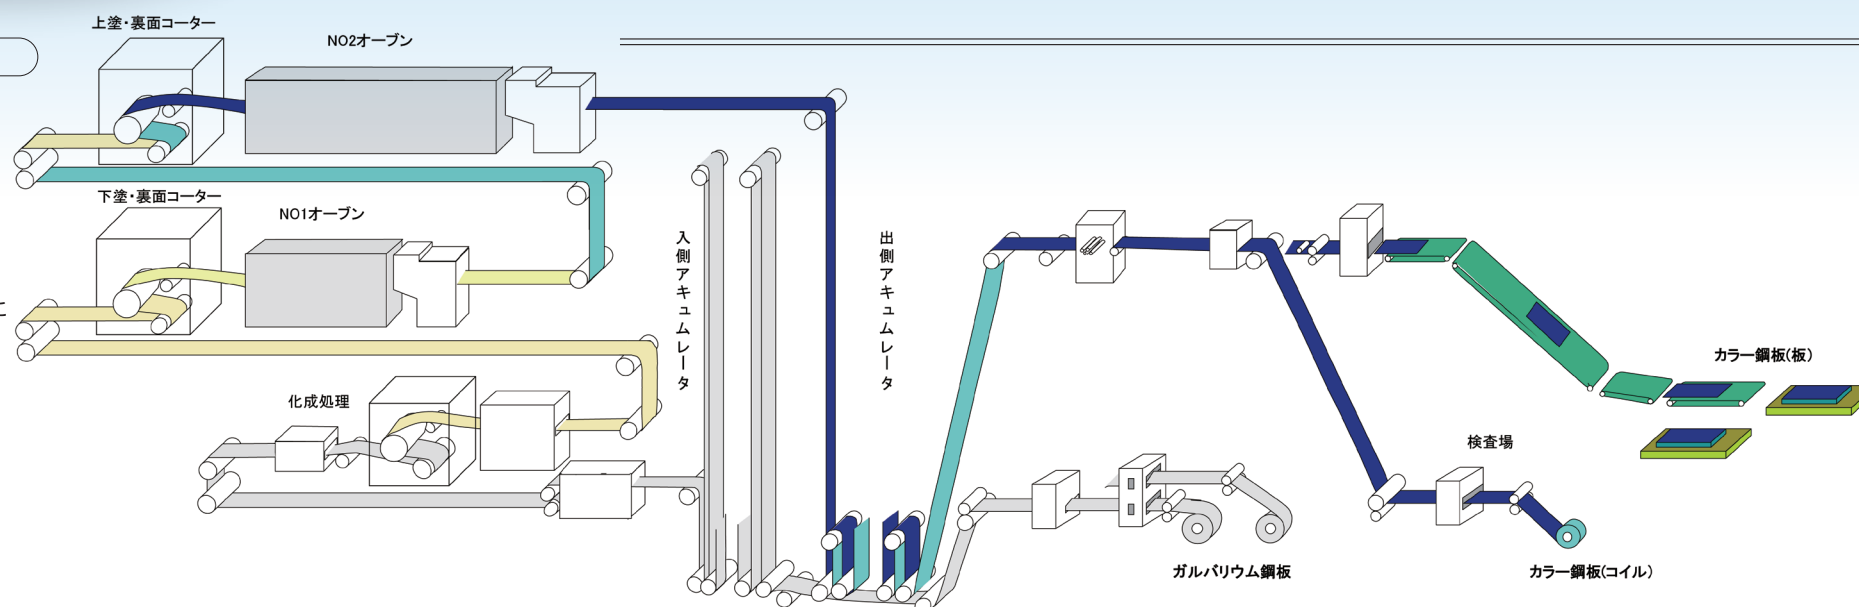

【CCLスペック】

生産能力	5,000t/月
板 厚	0.11~0.8mm
幅	610~1,080mm
原板質量	MAX10t/coil
製品質量	MAX 5t/coil MAX 2t/平板
ラインスピード	MAX 80m/m
ライン長	565m
焼付塗装	2コート2ベーク
塗装方法	下 塗 / ナチュラルコート、リバースコート 裏 面 / ナチュラルコート 上塗 3ロール / ナチュラルコート、リバースコート、 セミリバースコート 裏 面 / ナチュラルコート、リバースコート